


HDSD FP306R

Kích thước: 139 x 297 (mm)

Funiki

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LỌC NƯỚC RO

1 SƠ ĐỒ CẤU TẠO

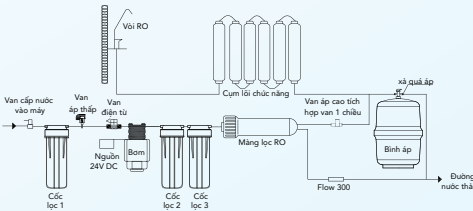

2 PHỤ KIỆN THEO MÁY

- Van khóa chia đầu nước vào:** Chia nước đầu vào máy, đóng mở nước cấp vào máy
- Bình áp:** chứa nước và duy trì áp lực nước
- Dây nước đầu vào và nước RO (3/8 inch):** dẫn nước vào máy và nước sau lọc
- Dây nước thải (1/4 inch):** Nước thải ra ngoài
- Tay vặn cốc lọc thô:** Hỗ trợ tháo và lắp các cốc lọc thô
- Vòi:** Vòi nước RO
- Van xả bình áp:** Ổn định áp lực và có khóa để chủ động đóng mở khi cần thiết.
- Cút thẳng:** Nối ống nước sau lọc với vòi nước RO

3 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	Máy lọc nước RO Funiki
Màng lọc	Màng lọc RO
Công suất lọc	12 - 20 L/h
Hiệu suất lọc	40 - 60%
Điện áp	220 V/ 50Hz
Áp suất nước đầu vào tối thiểu, tối đa	21/414 kPa

4 HỆ THỐNG LỖI LỌC

TÊN LỖI	CẤU TẠO	THỜI GIAN THAY LỖI	CHỨC NĂNG
Lỗi lọc thô Số 1	Sợi PP tạo khe hở kích thước 5 µm	≤ 12 tháng	Loại bỏ các chất cặn bã bẩn, cát, sạn, bùn, tảo rêu... và các chất rắn khác có kích thước trên 5 µm
Lỗi lọc thô Số 2	Than hoạt tính	≤ 12 tháng	Than hoạt tính khử mùi, loại bỏ kim loại nặng, chất hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng Clo trong nước
Lỗi lọc thô Số 3	Sợi PP tạo khe hở kích thước 1 µm	≤ 12 tháng	Loại bỏ cặn bẩn, rêu tảo và các chất rắn có kích thước trên 1 µm lẫn trong nước
Màng lọc RO	Màng RO	24-36 tháng	Lọc bỏ 99,99% vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng, hóa chất độc hại, các chất hữu cơ có kích thước từ trên 0,0001 µm
Lỗi T33	Than hoạt tính gáo dừa T33	≤ 12 tháng	Đào thải các chất hữu cơ, khử trùng, lọc sạch màu và mùi, tạo vị ngọt của nước, cân bằng độ pH
Lỗi T33 Plus	Than hoạt tính gáo dừa T33	≤ 12 tháng	Bổ sung, tăng vị ngọt tự nhiên của nước. Đào thải các chất hữu cơ, khử trùng, loại sạch màu và mùi
Lỗi Maifan	Than hoạt tính gáo dừa Bông gôm Maifan	≤ 12 tháng	- Cải thiện chất lượng nước sạch và giúp bổ sung các khoáng chất có lợi cho cơ thể như K+, Na+, Ca2+, Mg2+... - Nâng cao pH, làm vị nước ngon hơn
Lỗi Tourmaline	Than hoạt tính gáo dừa Bông gôm Tourmaline	≤ 12 tháng	Giải phóng các ion âm có lợi cho cơ thể và giảm các tác nhân có hại trong nước, hoạt hóa nước giúp dễ dàng hấp thu vào cơ thể
Lỗi Hydrogen ORP	Than hoạt tính gáo dừa Bông gôm Hydrogen	≤ 12 tháng	Bổ sung gấp đôi hàm lượng Hydrogen và ion âm có lợi, làm giảm chỉ số ORP trong nước, giúp loại bỏ các chất oxy hóa và các gốc tự do trong cơ thể. Từ đó cải thiện khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh và lão hóa.
Lỗi Far Infrared	Than hoạt tính gáo dừa Bông gôm Far Infrared	≤ 12 tháng	Lõi chứa các hạt bông gôm có khả năng hấp thụ năng lượng nhiệt bên ngoài để phát ra các tia hồng ngoại xa, nước sẽ được hoạt hóa để hấp thụ vào cơ thể.
Lỗi Nano Silver	Than hoạt tính gáo dừa Bông gôm Nano Silver	≤ 12 tháng	Tiêu diệt vi khuẩn, chống tái nhiễm khuẩn khi nước tiếp xúc với không khí

Lưu ý: Lỗi RO đã được lắp sẵn trong cốc RO và dán tem đảm bảo Hệ thống và số lượng lõi lọc được bố trí tùy theo từng mã sản phẩm

6 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Bước 1: Đầu nối đường nước vào**
Lắp van nguồn nước cấp, đầu nối ống dẫn nước vào van (sử dụng ống cấp nước 3/8" vào để kèm theo máy), siết chặt để tránh bị bung hay rò rỉ
- Bước 2: Đầu nối đường nước thải và đường thông hơi**
Kết nối đường ống với các cổng kết nối theo hướng dẫn trên thân máy
- Bước 3: Lắp các lõi lọc thô**
Xoay nhẹ và gỡ các cốc lọc thô, bóc vỏ nilon ngoài lõi và cho vào cốc lọc tương ứng. Sau đó vặn chặt cốc lọc số 2 và số 3, cốc 1 vặn vừa phải để lọc hơi tránh bị lẫn khí vào hệ thống.
- Bước 4: Sục rửa lõi lọc 1,2,3**
Rút ống đầu vào của vòi lõi RO, cắm ống 1/4" đi kèm theo máy vào để dẫn nước sau khi sục rửa ra ngoài. Thời gian sục rửa từ 20 - 30 phút cắm ống trở lại với lõi RO sau khi sục rửa xong.
- Bước 5: Lắp vòi nước**
Cắm vòi nước vào đầu chờ nối lắp sẵn trên thân máy

7 KHUYẾN CÁO LẮP ĐẶT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

- Nước cấp vào máy phải là nước sạch đạt theo QCVN 01-1:2024/BYT (nguồn nước máy quốc gia);
- Với các nguồn nước đặc thù như nước nhiễm đá vôi, nhiễm mặn, nhiễm phèn, nên sử dụng bộ lõi lọc thô chuyên dụng;
- Nhiệt độ nước cấp vào máy không quá 40°C;
- Kiểm tra các đầu nối, đảm bảo đầu nối chắc chắn, khô tuyệt, không rỉ nước, không gãy gập;
- Quá trình sử dụng máy cần lưu ý kiểm tra và thay thế các lõi lọc (Mục 5: Hệ thống lõi lọc) để đảm bảo chất lượng nước đầu ra theo QCVN 6-1:2010/BYT (Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng nước nguồn và tần suất sử dụng máy).
- Sử dụng nguồn điện áp đúng theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz)
- Kiểm tra ổ điện phích cắm trước khi sử dụng
- Không thao tác với phích cắm khi tay ướt
- Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc
- Phải sục rửa hệ thống lõi cho đều lần sử dụng đầu tiên



⚠ Cảnh báo

- Sản phẩm này được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo trẻ không đùa nghịch với thiết bị.
- Không vận hành thiết bị khi xảy ra hiện tượng bất thường hoặc hỏng hóc nào.
- Nếu dây nguồn điện hỏng phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua đại lý ủy quyền của Điện máy gia dụng Hòa Phát hoặc nhân viên có chuyên môn để tránh thiệt hại không mong muốn.