

TỦ ĐÔNG HÒA PHÁT

ĐÔNG SÂU BỀN BỈ – TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



► ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT

25 Năm

BẢO CHỨNG
CHẤT LƯỢNG


Hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành Điện lạnh, Công ty Điện lạnh Hòa Phát hiện đang sản xuất và kinh doanh đa dạng các dòng sản phẩm mang thương hiệu Hòa Phát và Funiki — bao gồm Điều hòa không khí, Tủ lạnh, Tủ đông/Tủ mát, Máy giặt/Máy sấy. Các sản phẩm được phân phối qua hệ thống bán hàng vững mạnh và rộng khắp trên toàn quốc.

Điện lạnh Hòa Phát hiện đang vận hành 2 Trung tâm sản xuất tại Hưng Yên và Hồ Chí Minh, phục vụ sản xuất các sản phẩm Tủ lạnh, Tủ đông/Tủ mát cho thị trường nội địa cũng như đáp ứng nhu cầu xuất khẩu theo các đơn hàng quốc tế.

Từ những sản phẩm chất lượng được tạo ra, Điện lạnh Hòa Phát đã khẳng định được uy tín trên thị trường, trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy cho các dự án, công trình xây dựng và cho người tiêu dùng trên toàn quốc. Lấy chất lượng làm nền tảng, lấy đổi mới làm động lực, Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát tiếp tục tiến về phía trước với tầm nhìn vươn ra thị trường quốc tế — mang theo niềm tự hào của một thương hiệu Việt đã được thời gian bảo chứng.



TRUNG TÂM SẢN XUẤT

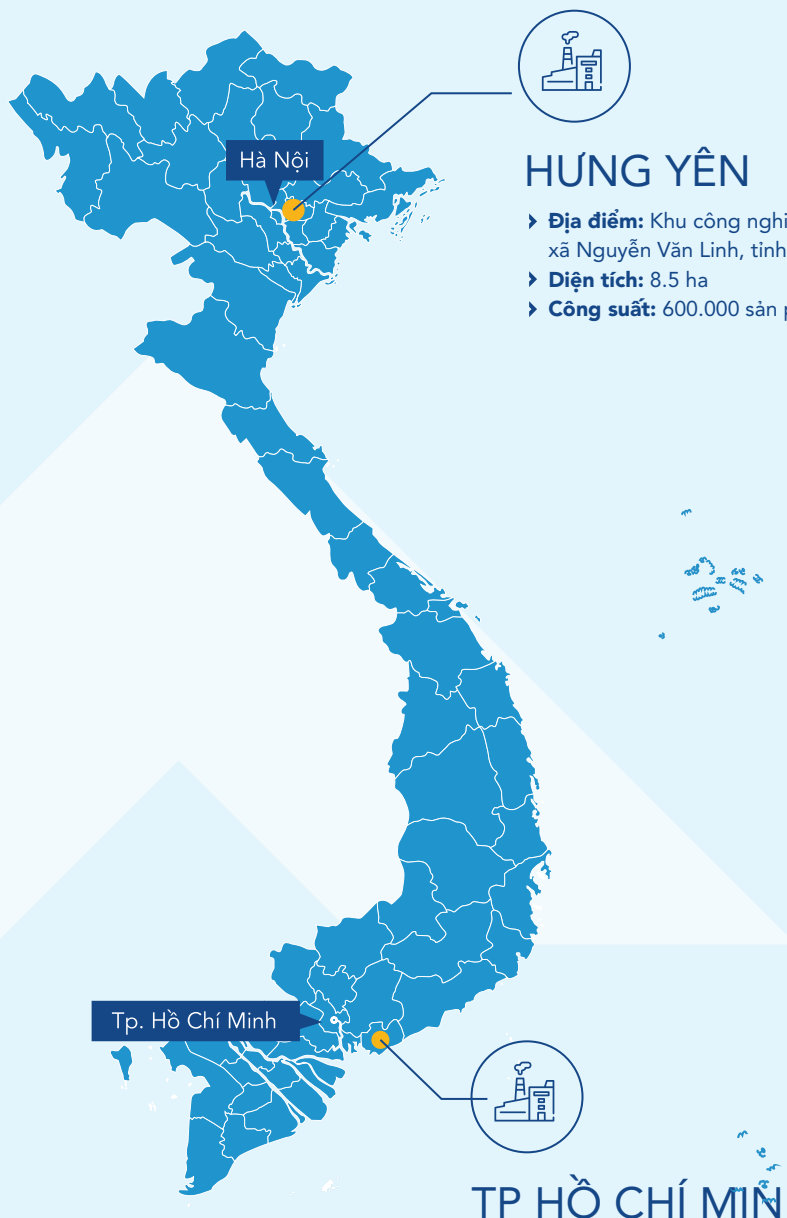

HUNG YEN

- **Địa điểm:** Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên
- **Diện tích:** 8.5 ha
- **Công suất:** 600.000 sản phẩm/năm

Tp. Hồ Chí Minh



TP HỒ CHÍ MINH

- **Địa điểm:** Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, TP Hồ Chí Minh
- **Diện tích:** 10 ha
- **Công suất:** 1.575.000 sản phẩm/năm



DỊCH VỤ BẢO HÀNH TRÊN TOÀN QUỐC

Để tìm hiểu về chính sách bảo hành và hệ thống các trạm bảo hành của công ty, quý khách vui lòng quét mã QR:



Quét mã để tìm hiểu thêm



CÁC GIẢI THƯỞNG VÀ CHỨNG NHẬN

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7828:2016 và 7829:2016, Quy chuẩn QCVN 9:2012/BKHCN
- Giải thưởng Tủ đông tốt nhất do báo Điện Tử tiêu dùng bình chọn.
- Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.
- ISO 9001:2015



Vietnam Value



ISO 9001:2015

ĐÔNG SÂU BỀN BỈ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG





Bền chuẩn Hoà Phát

Với tâm huyết dẫn đầu bằng chất lượng, các sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Điện lạnh Hoà Phát luôn tuân theo tiêu chí **BỀN CHUẨN**: Bền Chất lượng - Chuẩn Công nghệ.

Bởi vậy, các dòng sản phẩm Tủ đông, Tủ mát Hoà Phát đều được sản xuất tại hệ thống nhà máy quy mô lớn, dây chuyền công nghệ hiện đại từ Châu Âu, đáp ứng các quy chuẩn kiểm định chất lượng khắt khe trong nước.



Công nghệ Extra Freezing - Đông sâu tới -30°C^(*)

Hòa Phát tự hào tiên phong đặt nền móng cho công nghệ trữ đông **Extra Freezing** với khả năng đông sâu tới -30°C. Công nghệ **Extra Freezing** là sự kết hợp giữa máy nén khỏe, dàn lạnh dẫn nhiệt tốt và môi chất lạnh R600a/R290 giúp tăng hiệu quả làm lạnh và đáp ứng nhu cầu bảo quản đông sâu.

**Dựa trên kiểm nghiệm nội bộ về độ lạnh sâu trong điều kiện tiêu chuẩn.*



Tiết kiệm điện với công nghệ Inverter

Công nghệ Inverter tự động điều chỉnh công suất làm lạnh theo nhu cầu sử dụng, giúp tủ vận hành ổn định và góp phần sử dụng điện năng hiệu quả. Đồng thời, công nghệ này còn hỗ trợ giảm tiếng ồn, mang đến trải nghiệm sử dụng dễ chịu hơn mỗi ngày.



Ngăn chia Hygiene Box - Phân chia khoa học, bảo quản tối ưu

Tủ đông đúng với nhiều ngăn chia độc lập giúp phân loại thực phẩm khoa học, tránh nhiễm khuẩn chéo. Ngăn kéo trượt tiện lợi giúp dễ dàng tìm kiếm và lấy thực phẩm nhanh chóng. Đặc biệt, các ngăn hộp riêng biệt là giải pháp lý tưởng cho mẹ bỉm — phân loại và theo dõi sữa theo ngày tháng một cách sạch sẽ, an toàn.



Đa dạng dung tích, phù hợp với mọi nhu cầu

Tủ đông, tủ mát Hòa Phát với đa dạng dung tích, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu sử dụng — từ hộ gia đình ít thành viên đến các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đồ uống, chuỗi nhà hàng và siêu thị. Không gian lưu trữ rộng rãi, tối ưu, giúp thực phẩm luôn tươi ngon, đảm bảo chất lượng từng ngày.

CÁC DÒNG SẢN PHẨM

TỦ ĐÔNG



TỦ ĐÔNG MINI



TỦ ĐÔNG CÁNH THÉP



TỦ ĐÔNG CÁNH KÍNH CƯỜNG LỰC

TỦ MÁT



TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH TRUNG BÀY



TỦ MÁT 1 CÁNH



TỦ MÁT 2 CÁNH TRÊN DƯỚI



TỦ MÁT 2 CÁNH

► TỦ ĐÔNG CÁNH THÉP (DƯỚI 400L)

Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng




Công nghệ EXTRA FREEZING
Đông sâu tới -30°C^(*)

*Dựa theo thử nghiệm nội bộ về độ lạnh sâu sản phẩm Tủ đông Hoà Phát



Tiết kiệm điện với Công nghệ Inverter



Hệ thống chống thoát hơi lạnh

Lớp bảo ôn dày tới 60mm và mật độ PU cao, gioăng cánh tủ dễ tháo lắp, giúp giữ hơi lạnh và ổn định nhiệt độ đồng đều khắp tủ.



Thiết kế tiện lợi

Thiết kế tiện lợi cho quá trình sử dụng với hệ thống bánh xe dễ dàng di chuyển, giỏ đựng đồ phân loại thực phẩm theo ý thích, khóa an toàn cho trẻ em.



Thân thiện với môi trường

Tủ đông sử dụng môi chất lạnh R600a với khả năng làm lạnh hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Dòng INVERTER

Hình ảnh model HPF AD8252



Hình ảnh đại diện các model còn lại



TÊN MODEL	HPF AD8252	HPF AD8352	HPF BD8205	HPF BD8245	HPF BD8271
Thông tin chung					
Số cánh	1 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh
Số ngăn	1 ngăn	1 ngăn	2 ngăn	2 ngăn	2 ngăn
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
Dung tích					
Tổng dung tích sử dụng	252 L	352 L	205 L	245 L	271 L
Dung tích ngăn đông (net)	252 L	352 L	98 L	117 L	130 L
Dung tích ngăn mát (net)	-	-	107 L	128 L	141 L
Hệ thống làm lạnh					
Chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
Loại gas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Nhiệt độ ngăn mát	-	-	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C
Kích thước (RxCxS)					
Kích thước bao bì	1150×905×645 mm	1375×905×705 mm	1105×945×645 mm	1305×945×645 mm	1305×945×695 mm
Kích thước sản phẩm	1080×885×610 mm	1304×890×670 mm	1035×915×610 mm	1235×915×610 mm	1235×915×660 mm
Thông số kĩ thuật khác					
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	42/36 Kg	53/46 Kg	45/40 Kg	49/43 Kg	52/45 Kg
Tiết kiệm năng lượng					
Công nghệ Inverter	Có	Có	Có	Có	Có
Điện năng tiêu thụ	340 KWh/năm	439 KWh/năm	279 KWh/năm	332 KWh/năm	390 KWh/năm

➤ TỦ ĐÔNG CÁNH THÉP | 1 NGĂN ĐÔNG (MINI – DƯỚI 400L)



TÊN MODEL	HPF AN666	HPF AD6107	HPF AN6107	HPF AD6107G	HPF AD6162	HPF AN6162
Thông tin chung						
Số cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh
Số ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn
Điều khiển	Điện tử	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Màu sắc (Cánh tủ/ Thân tủ)	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Ghi/Ghi	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
Dung tích						
Tổng dung tích sử dụng	66 L	107 L	107 L	107 L	162 L	162 L
Dung tích ngăn đông (net)	66 L	107 L	107 L	107 L	162 L	162 L
Hệ thống làm lạnh						
Chế độ đông	2 chế độ đông mát	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông
Chất liệu dàn lạnh	Nhôm	Dàn đồng	Dàn nhôm	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn nhôm
Loại gas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	-12°C đến -24°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Kích thước (RxCxS)						
Kích thước bao bì	575x638x498 mm	634x880x630 mm	634x880x630 mm	634x880x630 mm	885x880x590 mm	885x880x590 mm
Kích thước sản phẩm	545x615x476 mm	564x870x590 mm	564x870x590 mm	564x870x590 mm	814x866x532 mm	814x866x532 mm
Thông số kĩ thuật khác						
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/ net)	19/17 Kg	28/25 Kg	27/24 Kg	28/25 Kg	32/29 Kg	31/28 Kg
Tiết kiệm năng lượng						
Công nghệ Inverter	-	-	-	-	-	-
Điện năng tiêu thụ	301 kWh/năm	404 kWh/năm	430 kWh/năm	421 kWh/năm	423 kWh/năm	435 kWh/năm

Dòng ON / OFF



HPF AD6252	HPF AN6252	HPF AD6352	HPF AN6352	HPF AD6368	HPF AN6368
1 cánh	1 cánh	2 cánh	2 cánh	1 cánh	1 cánh
1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn
Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
252 L	252 L	352 L	352 L	368 L	368 L
252 L	252 L	352 L	352 L	368 L	368 L
1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông
Dàn đồng	Dàn nhôm	Dàn đồng	Dàn nhôm	Dàn đồng	Dàn nhôm
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -10°C	≤ -10°C
1150×905×645 mm	1150×905×645 mm	1375×905×705 mm	1375×905×705 mm	1320×910×754 mm	1320×910×754 mm
1080×885×610 mm	1080×885×610 mm	1304×890×670 mm	1304×890×670 mm	1250×845×705 mm	1250×845×705 mm
220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
42/36 Kg	41/35 Kg	52/45 Kg	51/44 Kg	46/52 Kg	46/52 Kg
-	-	-	-	-	-
508 KWh/năm	440 KWh/năm	565 KWh/năm	565 KWh/năm	526 kWh/năm	526 kWh/năm

➤ TỦ ĐÔNG CÁNH THÉP | 2 NGĂN ĐÔNG / MÁT (TỪ 200 - 400L)

Hình ảnh đại diện các model còn lại



Hình ảnh model HPF BD6205G



TÊN MODEL	HPF BD6205	HPF BN6205	HPF BD6205G	HPF BD6240	HPF BD6245
Thông tin chung					
Số cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh
Số ngăn	2 ngăn	2 ngăn	2 ngăn	2 ngăn	2 ngăn
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Ghi/Ghi	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
Dung tích					
Tổng dung tích sử dụng	205 L	205 L	205 L	240 L	245 L
Dung tích ngăn đông (net)	98 L	98 L	98 L	136 L	117 L
Dung tích ngăn mát (net)	107 L	107 L	107 L	104 L	128 L
Hệ thống làm lạnh					
Chế độ đông	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn nhôm	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
Loại gas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Nhiệt độ ngăn mát	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C
Kích thước (RxCxS)					
Kích thước bao bì	1105×915×645 mm	1105×915×645 mm	1105×945×645 mm	1105 x 915 x 645 mm	1305×915×645 mm
Kích thước sản phẩm	1035×915×610 mm	1035×915×610 mm	1035×915×610 mm	1035 x 915 x 610 mm	1235×915×610 mm
Thông số kĩ thuật khác					
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	45/39 Kg	44/38 Kg	45/39 Kg	42/37 Kg	50/44 Kg
Tiết kiệm năng lượng					
Công nghệ Inverter	-	-	-	-	-
Điện năng tiêu thụ	380 KWh/năm	355 KWh/năm	400 KWh/năm	434 KWh/năm	436 KWh/năm

Dòng ON / OFF

HPF BN6245	HPF BD6271	HPF BN6271	HPF BD6295	HPF BD6330
2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh
2 ngăn	2 ngăn	2 ngăn	2 ngăn	2 ngăn
Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
245 L	271 L	271 L	295 L	330 L
117 L	130 L	130 L	168 L	187 L
128 L	141 L	141 L	127 L	143 L
2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát	2 chế độ đông mát
Dàn nhôm	Dàn đồng	Dàn nhôm	Dàn đồng	Dàn đồng
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C
1305×915×645 mm	1305×915×695 mm	1305×915×695 mm	1305 x 915 x 645 mm	1305 x 915 x 695 mm
1235×915×610 mm	1235×915×660 mm	1235×915×660 mm	1235 x 915 x 610 mm	1235 x 915 x 660 mm
220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
49/43 Kg	51/44 Kg	50/43 Kg	46/40 Kg	48/41 Kg
-	-	-	-	-
369 KWh/năm	467 KWh/năm	461 KWh/năm	471 KWh/năm	443 KWh/năm



► TỦ ĐÔNG CÁNH THÉP I TỦ ĐÔNG ĐỨNG (TỪ 100 - 400L)

Ngăn chia thông minh
Bảo quản thực phẩm hợp vệ sinh



Hệ thống ngăn chia HYGIENE BOX

Hệ thống ngăn chia giúp phân loại thực phẩm đã qua chế biến và thực phẩm sống riêng biệt, tránh lẫn mùi, loại bỏ nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.



Công nghệ EXTRA FREEZING

Nhiệt độ lý tưởng lên tới -30°C giúp đông sâu, giữ trọn vị nguyên bản của thực phẩm.



Hệ thống làm lạnh 3D

Hệ thống làm lạnh 3 chiều cung cấp khí lạnh tới mọi góc ngách trong tủ, duy trì độ lạnh đồng đều giúp thực phẩm tươi ngon, trọn dinh dưỡng.



Lưu trữ thực phẩm cho cả tuần

Dung tích lên tới 208L cung cấp một siêu thị mini ngay tại nhà. Tiết kiệm công sức, giảm thời gian đi chợ cho cả tuần.



Thiết kế tinh tế – vừa vặn mọi góc nhà

Thiết kế đứng gọn nhẹ phù hợp với mọi không gian sống.



TÊN MODEL	HPF UAH6106	HPF UAH6147	HPF UAH6208
Thông tin chung			
Số cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh
Số ngăn chia Hygiene Box	4 ngăn	5 ngăn	7 ngăn
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
Dung tích			
Tổng dung tích sử dụng	106 L	147 L	208 L
Dung tích ngăn đông (net)	106 L	147 L	208 L
Hệ thống làm lạnh			
Chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông
Chất liệu dàn lạnh	Hộp kim	Hộp kim	Hộp kim
Loại gas	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Kích thước (RxCxS)			
Kích thước bao bì	618×951.5×625 mm	618×1130×625 mm	618×1487×625 mm
Kích thước sản phẩm	546×963×568 mm	546×1142×568 mm	546×1499×568 mm
Thông số kỹ thuật khác			
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	35.5/32 Kg	40.5/36 Kg	50/44.5 Kg
Tiết kiệm năng lượng			
Công nghệ Inverter	-	-	-
Điện năng tiêu thụ	327 KWh/năm	351 KWh/năm	474 KWh/năm

● Mọi hình ảnh sản phẩm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

► TỦ ĐÔNG CÁNH THÉP (TỪ 400 - TRÊN 1000L)

Mang đến thế giới
đông sâu hoàn hảo





Thế giới đông sâu hoàn hảo

Tủ đông dung tích lớn Hòa Phát với sức chứa trên 1000L đáp ứng nhu cầu trữ đông thực phẩm số lượng lớn của các siêu thị, nhà hàng bếp ăn công nghiệp.



Công nghệ làm lạnh 5D

Làm lạnh 5 chiều với dàn lạnh bao quanh bốn thành tủ và đáy tủ giúp phân bố hơi lạnh đến nhiều vị trí trong khoang tủ, hỗ trợ bảo quản thực phẩm tươi ngon dài lâu.



Công nghệ INVERTER

Tự động điều chỉnh công suất làm lạnh theo nhu cầu sử dụng, giúp tủ vận hành ổn định và góp phần sử dụng điện năng hiệu quả.



Gas R290

Tủ đông sử dụng môi chất lạnh R290 với khả năng làm lạnh hiệu quả và thân thiện với môi trường.



Hệ thống chống thoát hơi lạnh

Lớp bảo ôn dày tới 67mm, gioăng cửa kín hỗ trợ duy trì nhiệt độ ổn định trong khoang tủ, nâng cao hiệu quả bảo quản thực phẩm.



➤ TỦ ĐÔNG CÁNH THÉP (TỪ 400 - TRÊN 1000L)

Hình ảnh model HPF AD8544



Hình ảnh model HPF AD8783



TÊN MODEL	HPF AD6544	HPF AD6783	HPF AD61190
Thông tin chung			
Số cánh	2 cánh	2 cánh	3 cánh
Số ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
Dung tích			
Tổng dung tích sử dụng	556 L	803 L	1218 L
Dung tích ngăn đông (net)	556 L	803 L	1218 L
Hệ thống làm lạnh			
Chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
Loại gas	R290	R290	R290
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Kích thước (RxCxS)			
Kích thước bao bì	1794×910×780 mm	2160×910×860 mm	3100×910×860 mm
Kích thước sản phẩm	1700×909×749 mm	2066×909×829 mm	3005×909×829 mm
Thông số kĩ thuật khác			
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	86/70 Kg	105/85 Kg	155/119 Kg
Tiết kiệm năng lượng			
Công nghệ Inverter	-	-	-
Điện năng tiêu thụ	638 KWh/năm	819 KWh/năm	-

Hình ảnh model HPF AD81190



HPF AD8544	HPF AD8783	HPF AD81190
2 cánh	2 cánh	3 cánh
1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn
Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Trắng/Trắng	Trắng/Trắng	Trắng/Trắng
556 L	803 L	1218 L
556 L	803 L	1218 L
1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông
Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
R290	R290	R290
Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
1794×910×780 mm	2160×910×860 mm	3100×910×860 mm
1700×909×749 mm	2066×909×829 mm	3005×909×829 mm
220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
84/68 Kg	99/79 Kg	143/117 Kg
Có	Có	Có
597 KWh/năm	724 KWh/năm	-

➤ TỦ ĐÔNG CÁNH KÍNH CƯỜNG LỰC (TỪ 100 - 400L)

Thiết kế sang trọng
Tô điểm không gian



Sang trọng - tinh tế

Thiết kế với gam màu trung tính sang trọng tạo điểm nhấn cho không gian trung bày



Dễ dàng vệ sinh mặt tủ

Kính cường lực cao cấp, sáng bóng, dễ lau chùi giúp bề mặt kính luôn sạch sẽ

Hình ảnh model HPF AD6107.T



Hình ảnh đại diện các model còn lại



TÊN MODEL	HPF AD6107.T	HPF AD6352.T	HPF BD6245.T
Thông tin chung			
Số cánh	1 cánh	2 cánh	2 cánh
Số ngăn	1 ngăn	1 ngăn	2 ngăn
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Ghi/Trắng	Ghi/Trắng	Ghi/Trắng
Dung tích			
Tổng dung tích sử dụng	107 L	352 L	245 L
Dung tích ngăn đông (net)	107 L	352 L	117 L
Dung tích ngăn mát (net)	-	-	128 L
Hệ thống làm lạnh			
Chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	2 chế độ đông mát
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
Loại gas	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Nhiệt độ ngăn mát	-	-	0°C - 10°C
Kích thước (RxCxS)			
Kích thước bao bì	634×880×644 mm	1375×905×719 mm	1305×945×659 mm
Kích thước sản phẩm	564×870×616 mm	1304×890×686 mm	1235×915×627 mm
Thông số kĩ thuật khác			
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	29/26 Kg	57.5/50 Kg	53/46 Kg
Tiết kiệm năng lượng			
Công nghệ Inverter	-	-	-
Điện năng tiêu thụ	374 KWh/năm	661 KWh/năm	441 KWh/năm

➤ TỦ ĐÔNG MẶT KÍNH TRƯNG BÀY (TỪ 100 - 400L)


Trưng bày đẹp mắt chuẩn Hòa Phát



Lợi ích 2 trong 1

Tủ đông trưng bày vừa có chức năng bảo quản thực phẩm tươi ngon vừa giúp trưng bày thực phẩm đẹp mắt.

Thiết kế kính cong thẩm mỹ & trong suốt giúp người dùng dễ dàng quan sát, lựa chọn thực phẩm trong tủ mà không phải mở cửa tủ, giảm thiểu thất thoát khí lạnh, bảo quản thực phẩm tươi ngon trọn dinh dưỡng.

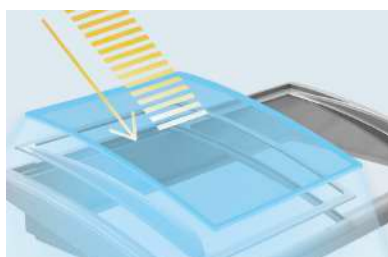

Kính Low-E (Low-Emissivity) tiết kiệm năng lượng

Kính Low-E hai lớp cao cấp với khí Argon được lắp đầy ở giữa tạo nên lớp cách nhiệt vượt trội, giữ nhiệt độ bên trong tủ luôn ổn định. Lớp màng hợp chất kim loại mỏng phủ trên bề mặt kính có khả năng phản xạ bức xạ nhiệt từ mặt trời, giúp nhiệt độ trong tủ ổn định, tiết kiệm điện năng tiêu thụ và tăng hiệu quả chống đọng sương.

Dòng ON / OFF



Dòng INVERTER



TÊN MODEL	HSF AD6280.C	HSF AD6357.C	HSF AD6451.C	HSF AD8280.C	HSF AD8357.C	HSF AD8451.C
Thông tin chung						
Số cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh
Số ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn	1 ngăn
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/Trắng
Dung tích						
Tổng dung tích sử dụng	280 L	357 L	451 L	280 L	357 L	451 L
Dung tích ngăn đông (net)	280 L	357 L	451 L	280 L	357 L	451 L
Hệ thống làm lạnh						
Chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông	1 chế độ đông
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
Loại gas	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Công nghệ làm lạnh	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp	Làm lạnh trực tiếp
Nhiệt độ ngăn đông	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C	≤ -18°C
Kích thước (RxCxS)						
Kích thước bao bì	1075×920×750 mm	1280×920×750 mm	1530×920×750 mm	1075×920×750 mm	1280×920×750 mm	1530×920×750 mm
Kích thước sản phẩm	1000×664×890 mm	1204×664×890 mm	1454×664×890 mm	1000×664×890 mm	1204×664×890 mm	1454×664×890 mm
Thông số kỹ thuật khác						
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	51/44 Kg	57/50 Kg	69/62 Kg	53/46 Kg	59/52 Kg	73/65 Kg
Tiết kiệm năng lượng						
Công nghệ Inverter	-	-	-	Có	Có	Có
Công suất danh định	115 W	130 W	145 W	83 W	100 W	105 W

➤ TỦ MÁT 1 CÁCH

Làm lạnh tối ưu Trưng bày hiện đại



Bền chuẩn Hòa Phát

Lòng tủ có độ bền cao, máy nén công suất lớn hoạt động êm ái, tuổi thọ cao.




Đèn Led trang trí

Hệ thống đèn Led chiếu sáng giúp trưng bày thực phẩm sáng rõ.



Thiết kế tiện lợi

Tủ được trang bị 4 bánh xe để di chuyển. Khoá an toàn bảo vệ hàng hoá, thực phẩm.

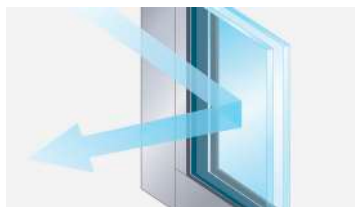


Kính Low E (Low-Emissivity) tăng hiệu quả chống đọng sương và tiết kiệm năng lượng

Kính Low E hai lớp cao cấp kèm khí Argon ở giữa được phủ một lớp màng hợp chất kim loại mỏng giúp phản xạ bức xạ nhiệt mặt trời đảm bảo nhiệt độ trong tủ ổn định, tiết kiệm điện năng tiêu thụ và tăng hiệu quả chống đọng sương.



Hệ thống sưởi kính bằng hơi

Hệ thống sưởi làm bay hơi nước trên bề mặt chống đọng sương, giúp mặt kính luôn sáng rõ.



Làm lạnh gián tiếp No Frost

Quạt gió cung cấp khí lạnh tới mọi góc ngách trong tủ, duy trì độ lạnh đồng đều, không gây ra hiện tượng đóng đá dàn lạnh.

Hình ảnh model HSR S6195 và HSR D6195



Hình ảnh model HSR S6242 và HSR D6242



Hình ảnh model HSR S6280 và HSR D6280




Hình ảnh model HSR S6280.Z



TÊN MODEL	HSR S6195	HSR S6242	HSR S6280	HSR D6195	HSR D6242	HSR D6280	HSR S6280.Z
Thông tin chung							
Số cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh	1 cánh	2 cánh
Số giá để đồ	3	4	4	3	4	4	4
Điều khiển	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ	Điều khiển cơ nút bấm	Điều khiển cơ nút bấm	Điều khiển cơ nút bấm	Điều khiển cơ nút bấm
Đèn Led	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Màu sắc (Cánh tủ/Thân tủ)	Viền cánh ghi, Kính trong/ Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/ Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/ Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/ Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/ Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/ Trắng	Viền cánh ghi, Kính trong/ Trắng
Dung tích							
Tổng dung tích sử dụng	210 L	265 L	300 L	202 L	259 L	293 L	300 L
Dung tích ngăn mát (net)	210 L	265 L	300 L	202 L	259 L	293 L	300 L
Hệ thống làm lạnh							
Chất liệu dàn lạnh	Dàn nhôm	Dàn nhôm	Dàn nhôm	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn nhôm
Loại gas	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh	Trực tiếp, quạt đối lưu	Trực tiếp, quạt đối lưu	Trực tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Trực tiếp, quạt đối lưu
Nhiệt độ ngăn mát	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C
Quạt gió	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Thông số kỹ thuật khác							
Điện áp	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
Trọng lượng (gross/net)	61/54 Kg	67/60 Kg	71/63.5 Kg	60/54 Kg	66/60.5 Kg	71.5/64 Kg	73/65.5 Kg
Kích thước (RxCxS)							
Kích thước bao bì	640×1646×660 mm	640×1896×660 mm	690×1896×675 mm	640×1646×660 mm	640×1896×660 mm	690×1896×675 mm	690×1940×685 mm
Kích thước sản phẩm	570×1638×595 mm	570×1888×595 mm	620×1888×610 mm	570×1638×595 mm	570×1888×595 mm	620×1888×610 mm	631×1888×610 mm
Tiết kiệm năng lượng							
Công nghệ Inverter	-	-	-	-	-	-	-
Công suất danh định	135 W	150 W	160 W	135 W	150 W	160 W	120 W
Công nghệ tích hợp							
Cánh kính Low E kết hợp khí Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon

➤ TỦ MÁT 2 CÁCH

Dung tích đa dạng Làm mát nhanh chóng

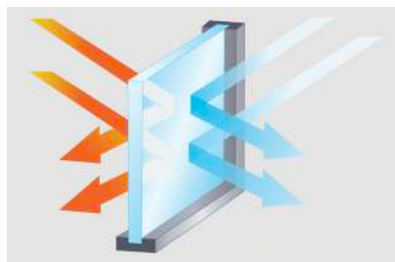

Kính Low-E (Low-Emissivity) tăng hiệu quả chống đọng sương và tiết kiệm năng lượng

Kính Low-E hai lớp cao cấp với khí Argon ở giữa tạo nên lớp cách nhiệt vượt trội, giữ nhiệt độ bên trong tủ luôn ổn định, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ và tăng hiệu quả chống đọng sương.



Công nghệ làm lạnh gián tiếp NO FROST

Công nghệ làm lạnh gián tiếp với quạt đảo gió ở vị trí nóc tủ thổi hơi lạnh nhanh chóng, bảo quản thực phẩm tốt hơn, không gây ra hiện tượng đóng đá dần lạnh, tiết kiệm thời gian công sức vệ sinh tủ.



Điều khiển điện tử nút bấm

Điều khiển hiển thị nhiệt độ trong tủ. Đặc biệt, chức năng này sẽ phát hiện lỗi và ra tín hiệu cảnh báo nhanh chóng khi tủ bị mất lạnh.





Máy nén công suất lớn



Hộp gió cung cấp khí lạnh khắp tủ



Hệ thống bánh xe dễ dàng di chuyển



Đèn led trung bày



Bảng điều khiển điện tử nút bấm



Quạt tản nhiệt



Khóa tủ bằng thép không gỉ



Hệ thống thoát nước chống bám tuyết



Khay chứa chắc chắn, dễ dàng phân chia



Hệ thống sưởi kính bằng hơi



TÊN MODEL	HSR D6526	HSR D6723	HSR D6812	HSR D8526	HSR D8723	HSR D8812
Thông tin chung						
Số cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh	2 cánh
Số giá để đồ	8	10	10	8	10	10
Điều khiển	Điện tử nút bấm	Điện tử nút bấm	Điện tử nút bấm	Điện tử nút bấm	Điện tử nút bấm	Điện tử nút bấm
Đèn Led	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Màu sắc thân tủ	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng
Dung tích						
Tổng dung tích sử dụng	526 L	723 L	812 L	526 L	723 L	812 L
Dung tích ngăn mát (net)	526 L	723 L	812 L	526 L	723 L	812 L
Hệ thống làm lạnh						
Chất liệu dàn lạnh	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng	Dàn đồng
Loại gas	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Công nghệ làm lạnh	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu	Gián tiếp, quạt đối lưu
Nhiệt độ ngăn mát	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C	0°C - 10°C
Quạt gió	Có	Có	Có	Có	Có	Có
Kích thước (RxCxS)						
Kích thước bao bì	954×1815×682 mm	954×1995×782 mm	1054×1995×782 mm	954×1815×682 mm	954×1995×782 mm	1054×1995×782 mm
Kích thước sản phẩm	900×1880×641.5 mm	900×2059×741.5 mm	1000×2059×741.5 mm	900×1880×641.5 mm	900×2059×741.5 mm	1000×2059×741.5 mm
Tiết kiệm năng lượng						
Công nghệ Inverter	-	-	-	Có	Có	Có
Công suất danh định	180 W	230 W	295 W	160 W	200 W	235 W
Công nghệ tích hợp						
Cánh kính Low E kết hợp khí Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon	Kính Low E hai lớp cao cấp kèm lớp cách nhiệt khí trơ Argon



DỊCH VỤ BẢO HÀNH TRÊN TOÀN QUỐC

Với hơn 25 năm xây dựng uy tín, Điện Lạnh Hòa Phát tập trung vào dịch vụ hậu mãi, nâng cao trải nghiệm khách hàng trong suốt hành trình mua hàng.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ BẢO HÀNH DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG



Quét để truy cập Website

► **Cách 1:**

Kích hoạt Bảo hành điện tử trên App Điện máy Hòa Phát thông qua Kỹ thuật viên lắp đặt hoặc Cửa hàng nơi bán sản phẩm

► **Cách 2:**

Kích hoạt qua tin nhắn SMS gửi đến tổng đài 8100

Cú pháp tin nhắn: **HPG** [dấu cách] **Số máy sản phẩm** [dấu cách] **Tên khách hàng** [dấu cách] **Số điện thoại** [dấu cách] **Tỉnh** [dấu cách] **Huyện** [dấu cách]

► **Cách 3:**

Kích hoạt trực tuyến qua Website: <http://khbh.hoaphat.com.vn>

► **Cách 4:**

Kích hoạt qua tổng đài miễn phí 1800 1022 để được tổng đài viên trợ giúp kích hoạt

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HÒA PHÁT

MIỀN BẮC | CHI NHÁNH HÀ NỘI

39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hai Bà Trưng,
TP Hà Nội

NHÀ MÁY PHÚ MỸ

KCN Phú Mỹ II mở rộng, P. Tân Phước,
TP Hồ Chí Minh

MIỀN TRUNG | CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

171 Trường Chinh, P. An Khê,
TP Đà Nẵng

NHÀ MÁY HƯNG YÊN

KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh,
tỉnh Hưng Yên

MIỀN NAM | CHI NHÁNH TP. HCM

22 Võ Văn Kiệt, P. Bến Thành,
TP Hồ Chí Minh